

3819

ORD.:_____ /

ANT.: Ingresa Proyecto de reposición de veredas Calle Simón Bolívar, Calama.

MAT.: Comunica observaciones del Proyecto de reposición de veredas en Calle Simón Bolívar, Calama, Región de Antofagasta.

ANTOFAGASTA, 29 SEP 2017

**A : SR. JUAN ALVARADO CASTILLO
INGENIERO PROYECTISTA**

**DE : SRA. SUYIN CHAU VALENZUELA
JEFA DEPARTAMENTO TECNICO SERVIU ANTOFAGASTA**

Con relación al proyecto mencionado en el antecedente, comunico a usted las siguientes observaciones:


1. INFORME DE PAVIMENTACION


- Presupuesto, debe considerar los metros cuadrados de baldosas podotáctil de dispositivos de rodado. Aproximadamente cada dispositivo de rodado tiene 2 (m²) de baldosa MINVU 0. Revisar y corregir en próxima entrega.
- Falta la partida de reposición de soleras de todo el proyecto.
- Falta precio total de la partida 1.2 del presupuesto.
- En todas las partidas (donde aplique) se debe indicar el espesor correspondiente.

2. PLANOS

- Los dispositivos de rodado proyectados en veredas de 2,0(m) deberán modificar su geometría de acuerdo a la imagen N°1. La solución presentada en el proyecto deja 0,5(m) entre la baldosa podotáctil y borde de vereda, considerar 1,2(m) mínimo.

Imagen N°1: Ficha N°2 Ruta Accesible en vías peatonales (Fuente: www.ciudadaccesible.cl)

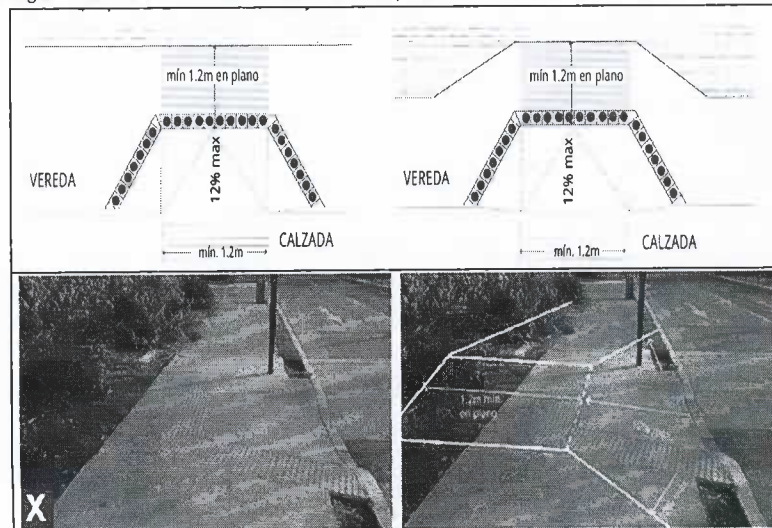




- Eliminar huella podotactil (MINVU1) en intersección de Simón Bolívar y Faustino Sarmiento.
- Indicar en plano diseño geométrico la reposición de pavimento.

3. OTROS

- Incluir minuta de observaciones subsanadas en próxima entrega.
- La copia del proyecto (planos y memoria de cálculo) donde se indican las observaciones, deberá ser ingresado junto con la totalidad del proyecto corregido.
- Adjuntar CD con Informe de pavimentación y planos definitivos del proyecto.
- Se adjunta documento normas mínimas de presentación para proyectos de pavimentación SERVIU Región de Antofagasta.

Saluda atentamente a usted,



SUYIN CHAU VALENZUELA
ARQUITECTO
JEFA DEPARTAMENTO TECNICO

RCA
RECH/CLA/cia

DISTRIBUCION:

28-09-2017

- 1.- Juan Alvarado Castillo
14 de febrero #2174 Of. 1 y 2, Antofagasta.
Fono: + 56 55-2 423 141.
- 2.- Departamento Técnico (Isabel Araya)
- 3.- Carpeta de Obra (Cristian Luza)
- 4.- Encargado de Transparencia Obras Urbanas (Wagner Gutiérrez)
- 5.- Oficina de Partes.