



GOBIERNO DE CHILE
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Servicio de Vivienda y Urbanización Región de O'Higgins
Departamento Técnico
Unidad de Estudios Proyectos
Int. N° 437

ORD. N° 1115

ANT: PROYECTO DE PAVIMENTACION N° 1.979, AVDA. LOS ESTANQUES Y MODIFICACIÓN PROYECTO N° 1.653: LOTE DON HORACIO - COMUNA DE SANTA CRUZ..

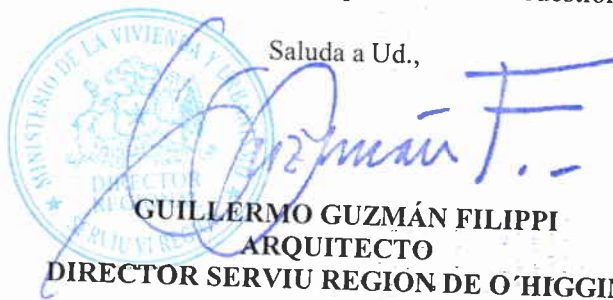
MAT.: INFORMA PRESUPUESTO OBRAS.

RANCAGUA, 01 ABR. 2009

A : SR. ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DE : DIRECTOR SERVIU REGION DE O'HIGGINS

- 1.- Informo a Usted que conforme a lo solicitado por el Proyectista Sr. WALTERIO ANABALÓN GONZÁLEZ y de acuerdo a lo establecido en el Art.77 de la Ley N° 8.946; este Servicio ha hecho los estudios de las obras de pavimentación que corresponde ejecutar en PROYECTO N° 1.979 : AVDA. LOS ESTANQUES Y MODIFICACIÓN PROYECTO N° 1.653: LOTE DON HORACIO - COMUNA DE SANTA CRUZ.. Para dicho objeto, se ha considerado el plano de loteo aprobado por la Municipalidad y además las condiciones de urbanización y tránsito probable.
- 2.- El Presupuesto adjunto tiene una vigencia de 60 días a contar de la fecha de emisión de este Oficio; transcurrido este plazo podrá ser revisado y variado por este Servicio conforme a lo dispuesto en la Letra C del Art. 54 del Decreto Supremo N°411/48.
- 3.- De acuerdo a lo dispuesto en los Arts.77 y 78 de la Ley N° 8.946, no podrá otorgarse certificados para la transferencia de dominio de los sitios ubicados en este loteo, mientras este Servicio no emita el certificado de recepción de pavimentos en cuestión.

Saluda a Ud.,


GUILLERMO GUZMÁN FILIPPI
ARQUITECTO
DIRECTOR SERVIU REGION DE O'HIGGINS

Incl. : Presupuesto Oficial

GGF/RLH / CAO / JMP/jmp

DISTRIBUCIÓN

- SR. ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
- DIRECCION
- DEPARTAMENTO TECNICO
- UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (2)
- PROYECTISTA SR. WALTERIO ANABALÓN GONZÁLEZ
- OFICINA DE PARTES DIRECCIÓN : PJE. LAGO GENERAL CARRERA N° 1169 - VILLA TUNICHE - COMUNA DE RANCAGUA





GOBIERNO DE CHILE
 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 Servicio de Vivienda y Urbanización Región de O'Higgins
 Departamento Técnico
 Unidad de Estudios y Proyectos

PRESUPUESTO OFICIAL

**OBRA : PAVIMENTACIÓN AVDA. LOS ESTANQUES Y MODIFICACIÓN
 PROYECTO N° 1.653: LOTE DON HORACIO.**

COMUNA : SANTA CRUZ

PROYECTO : N° 1.979

Detalle Vías

NOMBRE	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	OBSERVACIONES
AVDA. LOS ESTANQUES	11,00	78,70	Calzada de Asfalto en caliente e= 0,08 mts. entre Soleras HCV tipo A con Zarpas HCV ancho= 0,50 mts. y Aceras HC a= 1,20 mts. por ambos costados.
CUELLOS AVDA. CIRCUNVALACIÓN	7,00	14,14	Calzada de Asfalto en caliente e= 0,06 mts. entre Soleras HCV tipo A con Zarpas HCV ancho= 0,50 mts. y Aceras HC a= 1,20 mts. por ambos costados.

**CUBICACIÓN Y PRESUPUESTO
 PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN N° 1.979**

N°	Designación de Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (UF)	Precio Total (UF)
1	Const. Calzada Asfáltica en caliente e=0,08 mts.	M2	787	0,240	188,880
2	Const. Calzada Asfáltica en caliente e=0,06 mts.	M2	101	0,390	39,390
3	Imprimación Asfáltica	M2	888	0,030	26,640
4	Suministro y Coloc. De Base Estabilizada CBR 80%	M3	256	0,567	145,152
5	Suministro y Coloc De Base Estabilizada CBR 40%	M3	175	0,360	63,000
6	Suministro y Coloc. Soleras Tipo A	M	158	0,420	66,360
7	Suministro y Coloc. Soleras Tipo C	M	14	0,330	4,620
8	Const. Zarpas de HCV a=0,50 mts y e=0,15 mts.	M	120	0,567	68,040
9	Const. Aletas y Badén HCV e=0,18 mts.	M2	54	1,458	78,732
10	Const Aceras HC e=0,07 mts y a=1,20 mts.	M2	191	0,390	74,490
11	Const. Paso de Rodados	M2	12	0,527	6,324
12	Solución Alcantarillado de Aguas Lluvias:				-
12.1	Coloc Rejilla Grande con descarga directa Tubo CC	N°	2	2,56	5,120
12.2	Coloc Tubo H.S.C Diámetro:600 mm	M	11	1,882	20,702
TOTAL (UF)					761,63
DERECHOS DE INSPECCIÓN 1% (UF)					7,62
GARANTÍA BUENA EJECUCIÓN 3% (UF)					22,85



UNIDAD DE ESTUDIOS
 Y PROYECTOS



ROBINSON LEÓN HERRERA
 CONSTRUCTOR CIVIL
 JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO